

A close-up photograph of a roll of Butil PRO tape. The tape is dark grey with a fibrous, woven texture. It is partially unrolled and is being applied to a wooden surface. In the background, there are green leaves of a plant. A white square frame is overlaid on the image, containing the text "Butil PRO".

**Butil
PRO**

A decorative graphic element consisting of three parallel, slanted green lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from left to right.

Армированная двусторонняя
МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

Butil PRO

назначение

**Butil
PRO**

Область применения **Folder Butil PRO**



- **соединение между собой полотен
изоляционных материалов
и супердиффузионных мембран**
- **герметизация мест примыкания
изоляционных материалов к:**
 - ✓ оконным и дверным проемам
 - ✓ мансардным окнам
 - ✓ трубам и вентиляции
 - ✓ деревянным стропильным конструкциям

Преимущества Folder Butil PRO

Армирующий
слой

**Butil
PRO**

Армирующий слой – **СТЕКЛОСЕТКА**

(имеет повышенные показатели
прочности по сравнению
с полиэтиленовой сеткой)

Таким образом, лента Butil PRO:

- ▶ не растягивается
- ▶ не рвется
- ▶ не деформируется

Универсальность Folder Butil PRO

Крепление изоляционных
материалов к различным
основаниям:

материалы

**Butil
PRO**


коэффициент
адгезии*

▶ дерево	7,2 Н/см
▶ металл	3 Н/см
▶ ПВХ	5,3 Н/см
▶ бетон	6 Н/см

*Адгезия - это уровень клейкости материала к поверхности изделия.

структура
**Butil
PRO**

Структура Folder Butil PRO

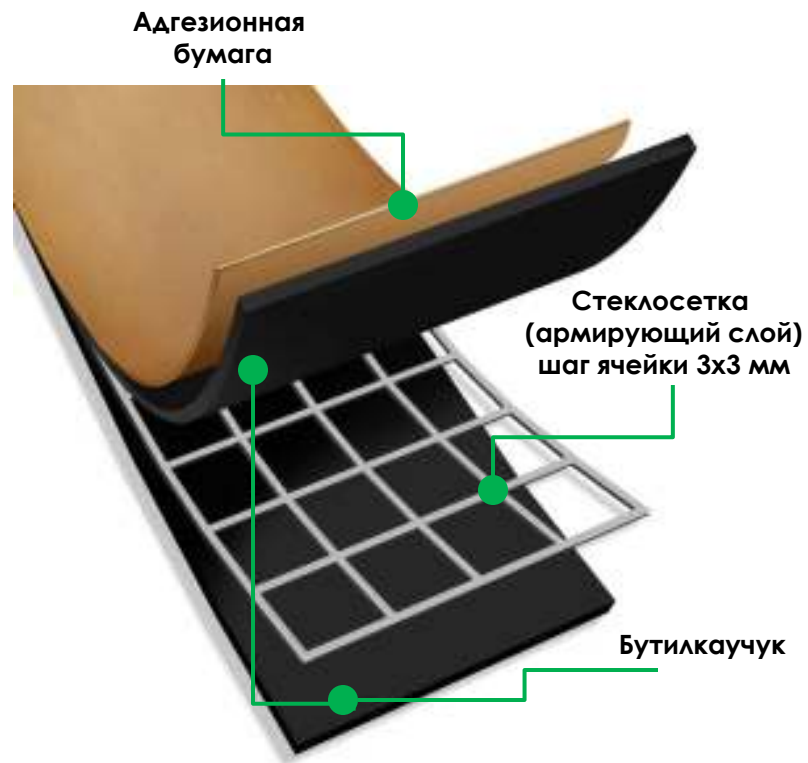

Механические характеристики Folder Butil PRO

показатели

**Butil
PRO**

- ▶ Нагрузка на сдвиг
(соединение полотен пленки)
11,4кг/ на 100мм
- ▶ Нагрузка на сдвиг
(соединение полотен мембран)
10,54кг/ на 100мм




THIS SIDE UP •

МОНТАЖ
**Butil
PRO**

Монтаж
Folder Butil PRO



➤ Более широкий температурный диапазон эксплуатации:

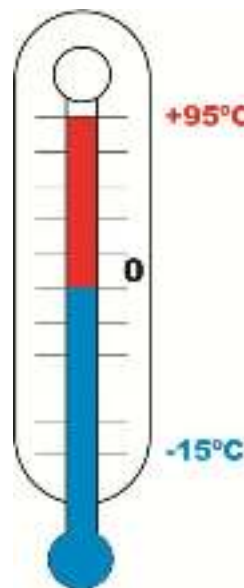

Кoeffициент
текучести
от 95°C

➤ Не рассохнется и не потрескается от перепадов температур

Монтаж
до -15°C

➤ Не отлипнет от основания