

Дюбель с пластиковым гвоздем	Дюбель с металлическим гвоздем	Толщина изоляции, мм	Фасовка, шт
10 x 90	10 x 90	40	500
10 x 100	10 x 100	50	500
10 x 120	10 x 120	70	500
10 x 140	10 x 140	90	400
10 x 160	10 x 160	110	400
	10 x 180	130	300
	10 x 200	150	300
	10 x 220	170	300

Производитель ООО «ПК Руккомплект»
 Кавказская область, Боровский р-н,
 д.р. Мавляново, стр. 2 (99 км Киевского шоссе)
 Тел.: +7 (484) 399-61-84
 E-mail: info@roofcom.ru
 www.roofcom.ru

ROOF  **COMPLECT**

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ предназначен для монтажа изоляционных материалов (пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и проч.) в основания из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Высокое качество
- Выгодная цена
- Стабильное наличие
- Широкий ассортимент



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сохраняет свои свойства при низких температурах вплоть до -30°C

Диаметр металлического стержня 5 мм (прочное крепление в полнотельных основаниях)

Торговая марка **DAXMER** (защита от подделок) и размер указаны на тарельчатом элементе




Увеличенная голова пластикового стержня (легкий монтаж)

Тарельчатый элемент диаметром 60 мм и увеличенные ребра жесткости (ударопрочность при монтаже и устойчивость на изгиб)

Универсальная распорная зона (высокая несущая способность в основаниях малой плотности)



Продукция сертифицирована (сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АГ35.Н04971).

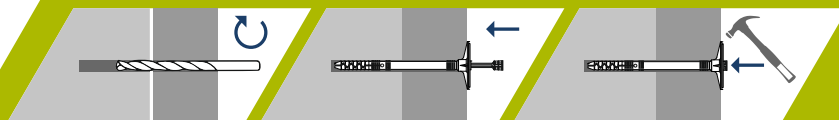

АССОРТИМЕНТ

Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется при монтаже изоляционных материалов в фасадах под оштукатуривание.



Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) применяется при монтаже изоляционных материалов в вентилируемых фасадах.

