



**Butil
PRO**



FOLDERSHOP.MD. АГЕНТСТВО



Армированная двусторонняя
МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА
Butil PRO


назначение

**Butil
PRO**

Область применения **Folder Butil PRO**



- **соединение между собой полотен
изоляционных материалов
и супердиффузионных мембран**
- **герметизация мест примыкания
изоляционных материалов к:**
 - ✓ оконным и дверным проемам
 - ✓ мансардным окнам
 - ✓ трубам и вентиляции
 - ✓ деревянным стропильным конструкциям

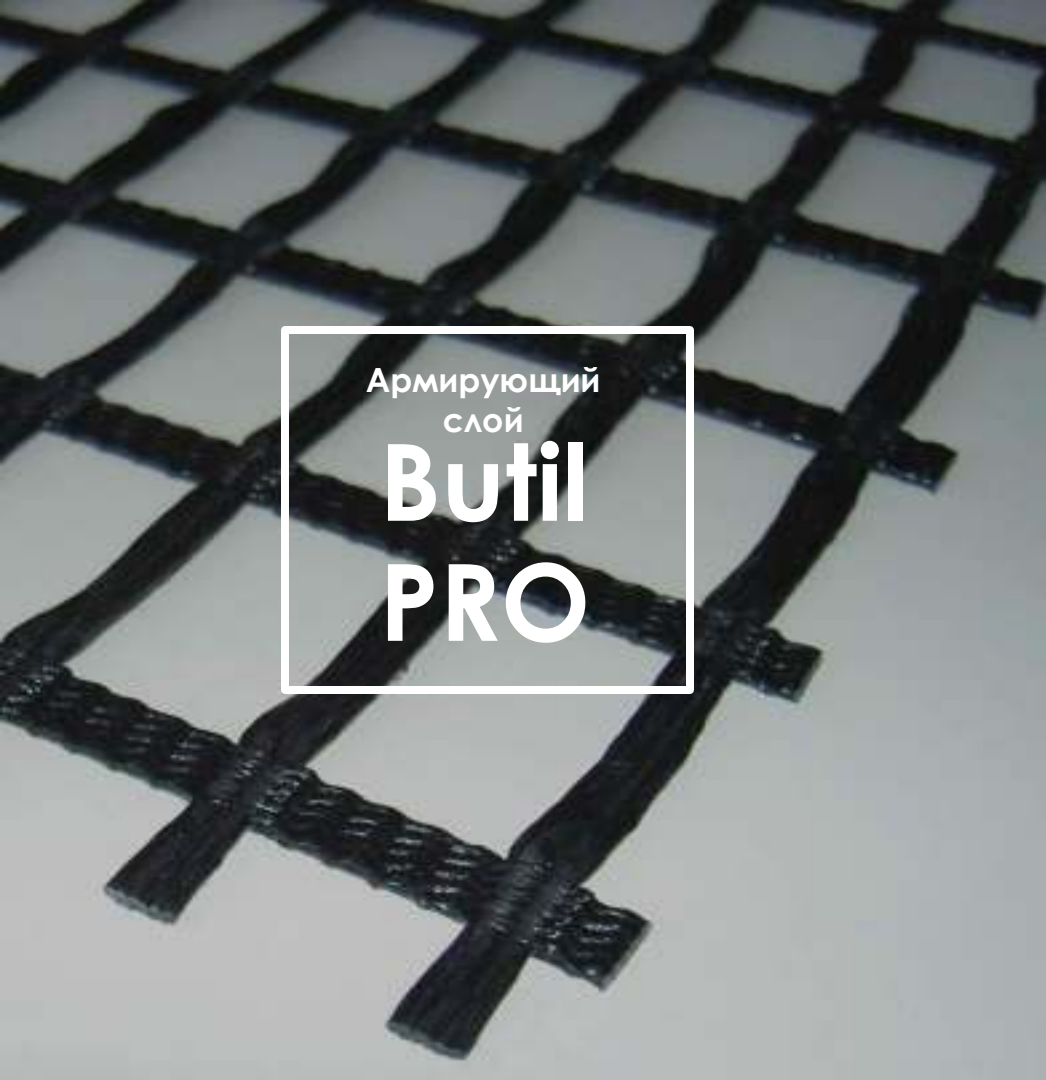

Армирующий
слой

**Butil
PRO**

Преимущества Folder Butil PRO



Армирующий слой – **СТЕКЛОСЕТКА**

(имеет повышенные показатели
прочности по сравнению
с полиэтиленовой сеткой)

Таким образом, лента Butil PRO:

- ▶ не растягивается
- ▶ не рвется
- ▶ не деформируется



материалы

**Butil
PRO**

Универсальность Folder Butil PRO




Крепление изоляционных
материалов к различным
основаниям:

	коэффициент адгезии*
▶ дерево	7,2 Н/см
▶ металл	3 Н/см
▶ ПВХ	5,3 Н/см
▶ бетон	6 Н/см

*Адгезия - это уровень клейкости материала к поверхности изделия.

структура
**Butil
PRO**

Структура Folder Butil PRO

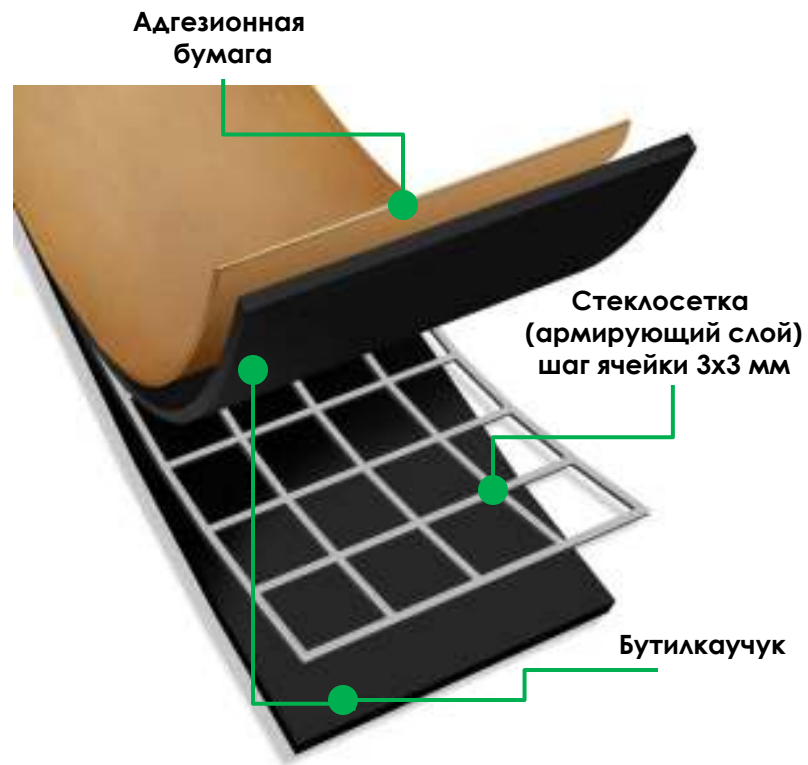

показатели

**Butil
PRO**

THIS SIDE UP •

Механические характеристики **Folder Butil PRO**



- **Нагрузка на сдвиг
(соединение полотен пленки)
11,4кг/ на 100мм**
- **Нагрузка на сдвиг
(соединение полотен мембран)
10,54кг/ на 100мм**




МОНТАЖ

**Butil
PRO**



Монтаж Folder Butil PRO

➤ Более широкий температурный диапазон эксплуатации:

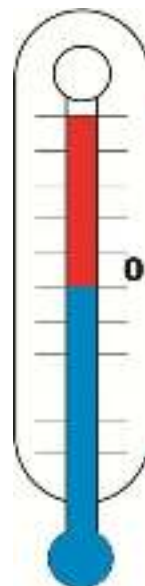

+95°C



Коэффициент
текучести
от 95°C

➤ Не рассохнется и не потрескается от перепадов температур

-15°C



Монтаж
до -15°C

➤ Не отлипнет от основания