



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СФТК

ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ

СФТК - система фасадная теплоизоляционная композитная («штукатурные фасады») - это способ или система утепления фасада с верхним облицовочным слоем, в качестве которого может выступать декоративная штукатурка или облицовочная плитка.

Виды утеплителя



каменная
(базальтовая)
вата



минеральная
вата



пенополистирол

Облицовочный материал



штукатурка



клинкерная
плитка

Материалы основания




бетон



керамзитобетон




газобетон



кирпич
полнотелый



кирпич
пустотелый

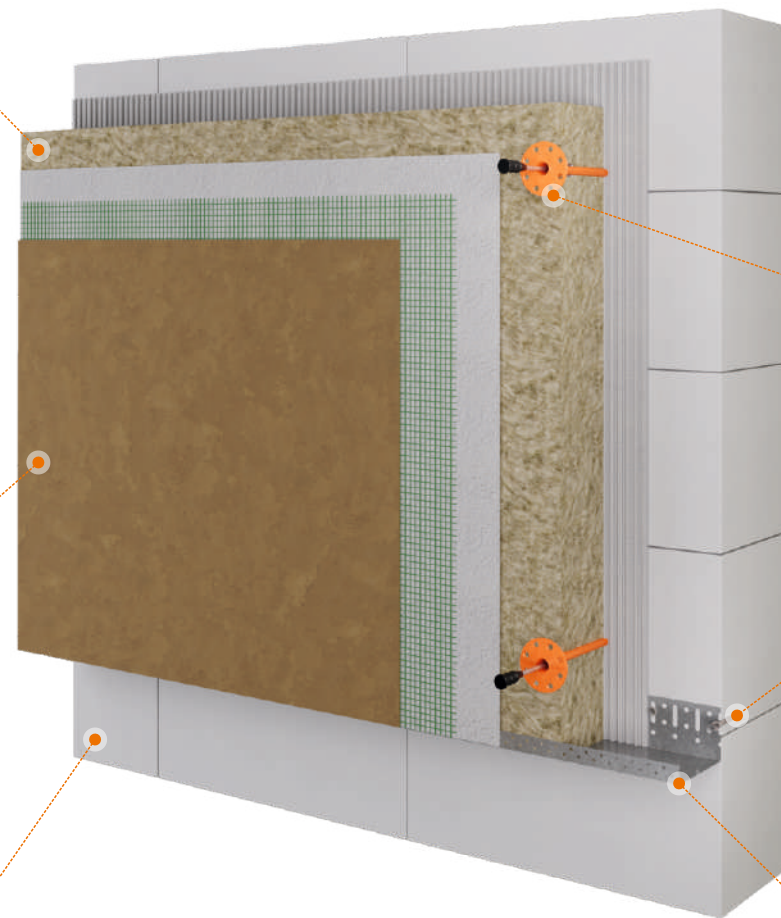

Дюбель ИЗЛ-Т
Daxmer



Дюбель-гвоздь
Daxmer

Опорный цокольный профиль

Дюбель для теплоизоляции ИЗЛ-Т DAXMER

Применение: для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 250 мм в системах СФТК, НФС, внутри помещений.



Дюбель-гвоздь DAXMER

Применение: для монтажа нетяжелых предметов интерьера, конструктивных элементов и аксессуаров.



Термоголовка: ударопрочный полиамид.

Гвоздь: оцинкованная сталь.

Дюбель: полиэтилен высокой плотности.

Диаметр дюбеля, мм	Диаметр тарельчатого элемента, мм	Диаметр распорного элемента, мм	Минимальная глубина анкеровки, мм	Длина дюбеля, мм	Толщина теплоизоляционного слоя, мм
10	60	4,9	50	100	50
				120	90
				140	70
				160	110
				180	130
				200	150
				220	170
				260	210
				300	250

Соответствует ГОСТ Р 58359-2019.

Соответствует классу надежности СФТК - СК-0



**Техническое свидетельство
Минстрой РФ № 7139-24.**



Увеличенная толщина шляпки позволяет дюбелю плотно зафиксировать теплоизоляционный слой.



Прочные ребра жесткости повышают ударопрочность и устойчивость тарельчатого элемента к изгибу, надежно фиксируя дюбель в утеплителе.



Термоизоляционная головка с тремя уплотнительными кольцами плотно прилегает к тарельчатому элементу и создает надежное герметичное соединение, что исключает появление мостиков холода.



Распорная зона с зигзагообразным разрезом увеличивает несущую способность дюбеля в основаниях любой плотности.



Антикоррозийное цинковое покрытие (не менее 10 мкм) обеспечивает надежность и устойчивость к воздействию влаги.



Дюбель-гвозди «Daxmer»
производятся только
из **первичного сырья**.



Шлиц PZ2 легко
регулировать
усилие крепежа.



Грибовидный бортик
увеличивает
площадь прижима.


Дюбель: полипропилен.
Гвоздь: оцинкованная сталь.

Диаметр дюбеля, мм	Длина дюбеля, мм
6	40
	60
	80



Дюбель: **нейлон** (устойчив к вибрационным
нагрузкам и перепадам температур, длительный
срок службы, рекомендован для наружных работ).
Гвоздь: оцинкованная сталь.

Диаметр дюбеля, мм	Длина дюбеля, мм
6	40
	60



«Усы» исключают
проворачиваемость
дюбеля при установке.