



# DAX




WWW.DAXMER.RU

# ER

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

## САМОРЕЗЫ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ



Знак «М» на голове самореза-надежная защита от подделки!



Полное соответствие  
заявленным показателям



Европейское качество  
на лучших заводах Тайваня

Саморезы производятся из качественного сырья по европейским стандартам



Идеальная геометрия самореза

Угол между головой и стержнем самореза строго 90°




Глубокий шлиц Phillips №2

При засверливании саморез «не играет» и не выпадает из шуруповерта

# 5 мм

Толщина металла, которую способен просверлить саморез ПШС (сверло)

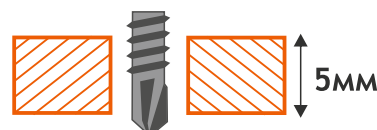

## РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Острый	Сверло
4.2x13	4.2x13
4.2x16	4.2x16
4.2x19	4.2x19
4.2x25	4.2x25
4.2x32	4.2x32

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: сталь С1022

Диаметр стержня: 4.2 мм

Толщина просверливаемого металла:

Саморез с пресс-шайбой «сверло» - 5 мм

Саморез с пресс-шайбой «острый» - 0.9 мм

Шлиц: Phillips №2