

Паропроницаемая оконная лента OKlent Outside

Паропроницаемая гидроизоляционная лента с клеевым слоем - это материал, который обеспечивает защиту монтажных швов снаружи. Лента предотвращает проникновение влаги, но при этом позволяет шву "дышать", поддерживая естественную вентиляцию.

Клеевая. Лента с клеевым слоем, что обеспечивает простоту и надежность монтажа.

Высокий уровень адгезии.

Обеспечивает крепкое и долговременное сцепление с поверхностями.


Широкий диапазон рабочих температур.

Монтаж при температуре от -10°C.

Применяется под отделку.

Подходит для использования под штукатурку и покраску.

Легкая. Удобна для перемещения в процессе монтажа.

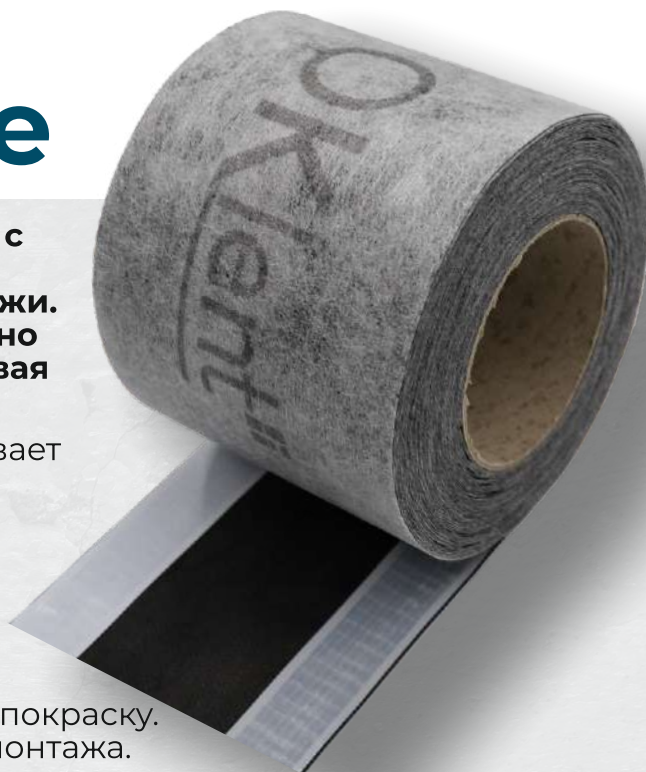

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Ленту отрезать с запасом около 10 см по отношению к периметру рамы.
- Оторвать предохраняющую бумагу с клеящего слоя и наклеить ленту на раму перед механическим закреплением окна.
- Закрепить окно и заполнить щель между рамой и стеной монтажной пеной OKlent. После отверждения отрезать излишки пены.
- Оторвать предохраняющую бумагу с клеящего слоя и наклеить ленту на стену. Хорошо прижать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Толщина, мм	0,62 *
Плотность, г/см ²	150 *
Изменение линейных размеров, % вдоль поперёк	+/-1,0 +/-1,0
Максимальное усилие при растяжении ленты, N/50 мм вдоль поперёк	>/=360 >/=210
Удлинение при максимальном усилии, % вдоль поперёк	>/=60 >/=140
Паропроницаемость материала (диффузионное сопротивление), Sd, м	</=0,07
Воздухопроницаемость (при 600 Па), класс	4
Водонепроницаемость, класс	9A
Устойчивость к УФ-излучениям, год	до 1
Диапазон монтажных температур, °C	-10 до +50 **
Срок годности, год	2

* Допустимая погрешность +10%

** От -10°C клеить со специальными средствами