



Butil PRO



Армированная двусторонняя
МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА


FOLDER Butil PRO

ПРИМЕНЕНИЕ Butil PRO

- Для соединения между собой полотен изоляционных материалов и супердиффузионных мембран
- Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:
 - оконным и дверным проемам
 - мансардным окнам
 - трубам и вентиляции
 - деревянным стропильным конструкциям


ПРЕИМУЩЕСТВА Butil PRO

- Армирующий слой Butil PRO - СТЕКЛОСЕТКА (имеет повышенные показатели прочности в сравнении с полиэтиленовой сеткой)
- Таким образом, лента Butil PRO:
 - не растягивается
 - не рвется
 - не деформируется

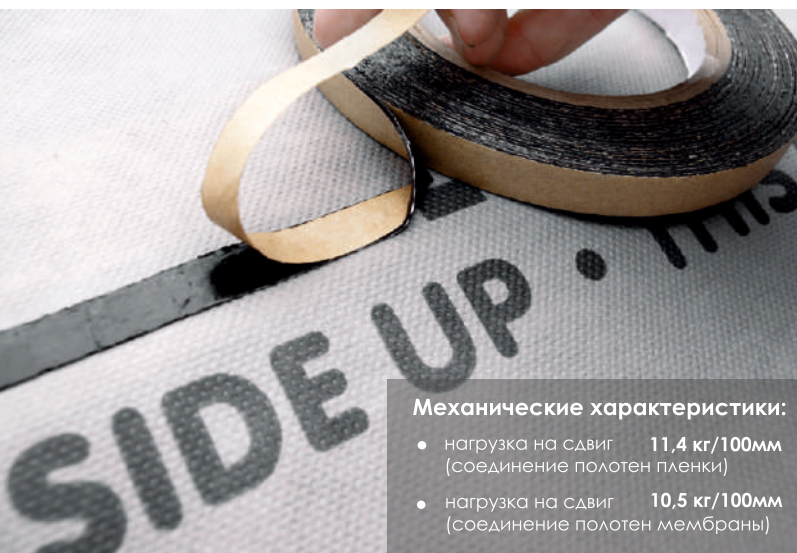

МОНТАЖ Butil PRO

Широкий температурный диапазон эксплуатации Butil PRO

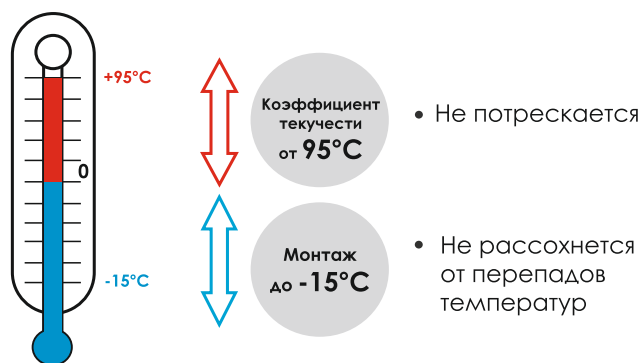

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Butil PRO

Эффективность крепления Butil PRO к различным основаниям:

	коэффициент адгезии*
дерево	7,2 Н/см
металл	3 Н/см
ПВХ	5,3 Н/см
бетон	6 Н/см

*Адгезия - уровень клейкости материала к поверхности изделия

